




## Technische Daten

Software	
Betriebssysteme	Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista
Software Eigenschaften	Multi-Frequenzanalyse; Automatische Übersichtsmessung; GPS Unterstützung; 2D/3D Korrelationsanalyse; Speicherung von Geräuschdaten; Integriertes Skizzenprogramm; Multikorrelation; Korrelations-Qualitäts-Analyse (CQA); FFT-Analyse; Geschwindigkeitsmessung; Protokollfunktionen; 10 Rohrabschnitte
<b>Funksender PT-3 A/B</b>	
Sensor	Piezosensor mit aktivem Verstärker (Standard) / Hydrophon (optional)
Anzeige	Ein/Aus-LED Geräuschpegel-LED-Leiste
Betriebs-/Ladezeit	min. 12 Std.
Versorgung	Extern 12V DC / 230 V AC
Schnittstellen	Sensor/Hydrophon, Funk-Antenne
Schutzklasse	IP 65
Betriebstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Maße (ohne Tragegriff)	Ø 125 x 111 mm
Gewicht (ohne Sensor)	0,9 kg
<b>Multisensor COR MS-3</b>	
Sensoren	Piezosensoren mit aktivem Verstärker
Adapter	Magnetadapter
Stromversorgung	interner Li-Ion Akku, induktiv aufladbar
Maße	Ø 45 x 115 mm
Gewicht	0,4 kg
Schutzklasse	IP 68

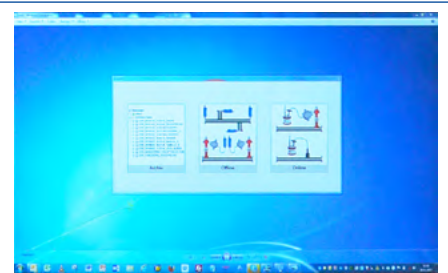

## Bestellinformationen

Produkt	Beschreibung	Artikelnummer
<b>C-3 Standard Set bestehend aus</b>		
	Korrelator, 2x Power Transmitter, 2x PAM CORR-2 (Aktives Universalmikrofon Piezosensor), Koffer, Ladegerät, KFZ-Ladeadapter 3,5m, Stereokopfhörer, Verlängerungsstab für PAM T-2/U, 2x Nylon-Flechtschnur 3mm blau, Verbindungskabel (Ausgang USB), CorreluxView (PC-Software)	1006550
<b>C-3 Pro Set</b>		
	Korrelator, 2x Power Transmitter, 3x Correlux Multisensor, 2x PAM CORR-2 (Aktives Universalmikrofon Piezosensor), Koffer, Ladegerät, KFZ-Ladeadapter 3,5m, Stereokopfhörer, Verlängerungsstab für PAM T-2/U, 3x Nylon-Flechtschnur 3mm blau, Verbindungskabel (Ausgang USB), CorreluxView (PC-Software), Etikettensatz, 3x Dreifußadapter, 3x Magnet-Winkeladapter + Montageset	1006551
<b>C-3 ProPlus Set</b>		
	Korrelator, 2x Power Transmitter, 8x Correlux Multisensor, 2x PAM CORR-2 (Aktives Universalmikrofon Piezosensor), Koffer, Ladegerät, KFZ-Ladeadapter 3,5m, Stereokopfhörer, Verlängerungsstab für PAM T-2/U, 8x Nylon-Flechtschnur 3mm blau, Verbindungskabel (Ausgang USB), CorreluxView (PC-Software), Etikettensatz, 8x Dreifußadapter, 8x Magnet-Winkeladapter + Montageset,	1006552
<b>Erweiterungssets</b>		
<b>PAM W-2 Set</b>		
	Windgeschütztes Bodenmikrofon ohne Zubehör VL von PAM > HLE 500 / 5000, Tragestab Dreifuss - Adapter für PAM W-2, Verbindungsleitung zw. PAM W-2 und Correlux P-2	1009211
<b>PAM HYDRO-3 Set</b>		
	2x Piezohydrophon, 2x Adapter für UF-Hydrant, 2x Entlüftungsschlauch, 2x Verbindungskabel, 2x Storzkupplung (Gr. C Rohringengewinde G1 1,5") 2x GEKA-Kupplung (Innengewinde G1 1,5"), Transportkoffer	1007009
<b>PAM HYDRO-2 Set</b>		
	2x PAM HYDRO-2, 2x AD HYDRO-2, 2x Verbindungsleitung, 2x Entlüftungsschlauch, 2x Storzkupplung (B, PN 16) 2x GEKA G11 Außen G1 1,5", Transportkoffer 2x Reduziermuffe (Alu Innengewinde G1/G2 - 1,5"/2,0")	118303592
<b>Zubehör</b>		
AD S-20	Schieberadapter 20mm	810000357
AD S-42	Schieberadapter 42mm	810000358
VK 100	Verbindungskabel	118302742
VK 98	Verbindungskabel PAM CORR-2	108301284
LOG GPS	GPS-Modul, Commander LOG CDR-3	118303791
PAM CORR T-3	A/B Hochtemperatursensor -130°C (2 St. notwendig)	1007108

### SebaKMT

Megger Germany GmbH · Dr.-Herbert-Iann-Str.6 · D-96148 Baunach  
 Tel. +49 95 44 - 6 80 · Fax +49 95 44 - 22 73  
 sales@sebakmt.com · [www.sebakmt.de](http://www.sebakmt.de)

**sebaKMT**  
 by Megger®